


ÉCHANGEUR AVEC BRÛLEUR FUEL EN CONTAINER IMAC INOX

Les chauffages IMAC sont des appareils robustes pour les environnements les plus difficiles. Avec 200kW et une ventilation centrifuge, elles peuvent chauffer de grands volumes, chapiteaux, chantiers, entrepôts...

BTP | INDUSTRIES | ÉVÉNEMENTIEL

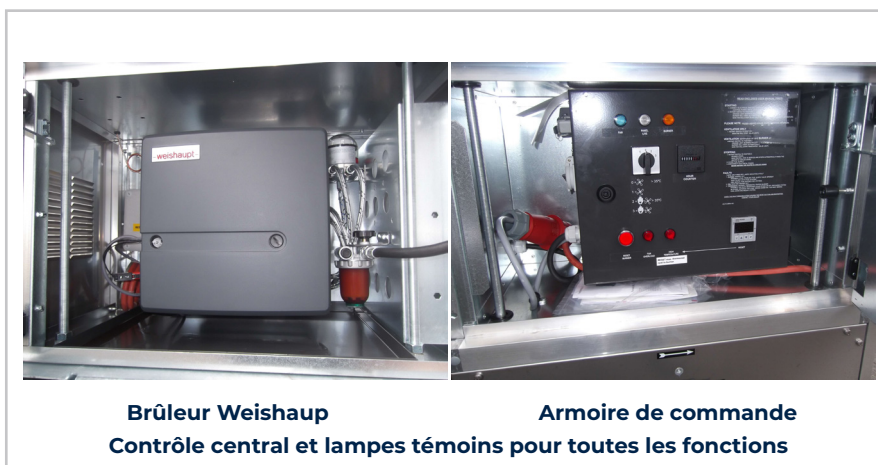

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		IMAC 2000 E <small>Disponible uniquement à la location</small>	IMAC 2000 S
Puissance	kW	200	200
Conso fuel	l/h	18,4	18,4
Débit d'air	m³/h	15 000	12 000
Pression ventilation	mm CE	50	80
Intensité	A	10,4	8,5
Diamètre sortie d'air	mm	600	600
Diamètre cheminée	mm	200	200
Poids	kg	600	545
Dimensions	L x l x H (cm)	3000 x 800 x 1380	2400 x 800 x 1350

- Panneaux en inox sur chassis en acier galvanisé
- Brûleur Weishaupt fioul avec 2 allures en version industrielle. Fiabilité garantie.
- Contrôle du brûleur entièrement automatique avec prise de thermostat. Réarmement à distance sur armoire.
- Double sécurité de surchauffe à réarmement manuelle et électronique.
- Ventilateur centrifuge protégé électriquement. Grand débit d'air et haute pression.
- Coffret de commande équipé d'un inverseur de phase automatique, un compteur horaire et 5 fusibles. Interrupteur avec coupe circuit.
- Bride de sortie Ø 600 mm (bride de recyclage disponible en accessoire).
- Tête de distribution en 4 x 300 mm ou 2 x 500 mm disponible en option.