

RAFRAICHISSEUR D'AIR JK90



Mise à jour : 17/06/2018



Compacts et efficaces, les rafraîchisseurs FCA sont conçus pour les locaux de petites et grandes dimensions. Ils assurent une baisse de la température ambiante par l'action naturelle de l'eau et produisent un climat intérieur confortable en optimisant la température et l'hygrométrie.

- Faible coût d'installation, d'utilisation et d'entretien.
- Faible niveau sonore.
- Ecologique.
- Convient pour une vaste gamme d'applications.

POLYPOLES

ZA les Tuileries
Rue de la Morandière
33187 LE HAILLAN
SARL capital 200 000 €
Siret 345080873 00069

www.polypoles.com - info@polypoles.com

➤ DONNEES TECHNIQUES

Consommation électrique	290 W
Tension	230 V - 50 Hz
Intensité	1,3 A
Débit d'air max	5000 m³/h
Capacité réservoir eau	30 L
Consommation en eau	entre 3 et 5 L/h
Capacité de refroidissement	30-35 m²
Dimensions sur châssis	1500 x 950 x 600
Poids à vide / plein	35 kg / 65 kg
Niveau sonore (3m)	65 dB

➤ CONSOMMABLES

- Electricité.
- Eau.

➤ REGLES D'UTILISATION

 Ne jamais débrancher le rafraîchisseur de la source de courant pour arrêter son fonctionnement.

 Utiliser impérativement de l'eau pure pour remplir le réservoir.

➤ REGLES DE SECURITE

- Réserver un espace d'au moins 50 cm autour du rafraîchisseur.
- Ne pas installer l'appareil à côté d'une source de chaleur.
- Toujours bloquer les roulettes lors du fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas utiliser le rafraîchisseur dans des lieux contenant des gaz explosifs, combustibles ou corrosifs, ou des poussières conductrices.
- Ne pas déplacer l'appareil pendant l'utilisation. Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne pas nettoyer le rafraîchisseur en jetant directement de l'eau sur les composants électriques.

➤ MISE EN SERVICE

✓ INSTALLATION :

- Installer le rafraîchisseur dans la zone à refroidir.
- Alimentation en eau 2 possibilités :

1) Remplir le réservoir d'eau en versant doucement l'eau pure dans la goulotte de remplissage « 1 » ; pour éviter tout débordement (ne pas dépasser la graduation « MAX ») « 2 ».

- Brancher la prise de l'appareil sur une source de courant adaptée (l'appareil se met en mode attente : indicateur « POWER » actif).

✓ UTILISATION :

- Appuyer sur « **ON/OFF** » pour mettre l'appareil en marche.
- Appuyer sur « **WIND SPEED** » pour régler la vitesse de rotation du ventilateur (3 vitesses possibles : élevée / moyenne / faible).
- Appuyer sur « **COOLING** » pour activer/désactiver le refroidissement; la pompe démarre et 30 s après, la ventilation.
- Appuyer sur « **SWING** » pour activer/désactiver l'oscillation du diffuseur d'air.
- Appuyer sur « **CLEANING** » pour activer la vidange automatique en ayant au préalable sorti le bouchon « 3 ».
- Indicateurs de réservoir :
 - « **WATER SHORTAGE** » + « **Signal sonore** » : le réservoir est en dessous du niveau mini (coupure du refroidissement après 15 minutes).
 - « **Signal sonore** » uniquement : trop plein d'eau dans le réservoir.

✓ ARRÊT MANUEL :

- Appuyer sur « **ON/OFF** » pour éteindre l'appareil.



➤ ENTRETIEN

- Nettoyer régulièrement les filtres à air « 4 ».
- Effectuer une vidange automatique lors d'un arrêt prolongé.

➤ DEPANNAGE

En cas de panne, veuillez contacter notre service technique dans les plus brefs délais.

polypoles

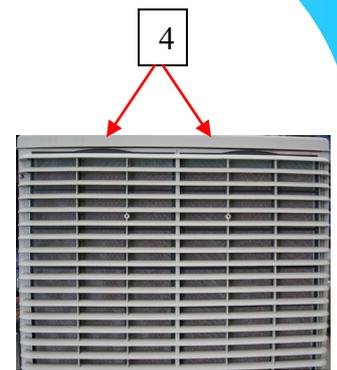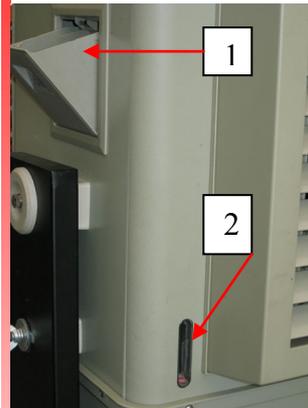

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Le responsable de la location, soussigné :

Société **Polypo**les – Service Technique
Rue de la Morandière
33187 LE HAILLAN

Déclare sous son exclusive responsabilité que le produit désigné ci-après sous la référence interne de la société :

**Rafraîchisseur d'air
JK90**

est conforme aux normes et directives suivantes :
2006/42/CE (directive machines)
2006/108/CE (directive CEM)
2006/95/CE (directive basse tension)

polypoles

Fait à LE HAILLAN, le 10/02/16

M. Pierre Perrinet

Gérant

Signature

polypoles
33187 LE HAILLAN

Tél : 05.56.34.44.41

polypoles
62490 FRESNES

Tél : 03.21.58.32.84

polypoles
91070 BONDOUFLE

Tél : 01.60.86.94.77

polypoles
01600 TREVOUX

Tél : 04.37.25.19.91

polypoles
31120 PORTET/G.

Tél : 05.34.47.62.19