

CLIMATISEUR INDUSTRIEL

PAC24

Le climatiseur split à condenseur à eau PAC24 de 7 kW en alimentation mono230V vous permettra de climatiser des locaux de grands volumes. Idéal pour l'industrie et l'événementiel. Il est possible de placer le condenseur extérieur jusqu'à 30m.



PAC24 complet



Condenseur extérieur




Panneau de commande

A : mode « clim » ou « Ventilation »
B : affichage digital température+débit
C : Variateur de vitesse du débit d'air


De série : Liaisons hydrauliques et électriques à connexions rapides. Evacuation des condensats sur le groupe extérieur. Sécurités haute et basse pression. Poignées latérales de transport + roulettes industrielles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		PAC24
Puissance frigorifique (26°C 55% HR int/30°C ext)	kW	7
Pression gaz max	bar	29.7
Débit d'air (Variateur)	m3/h	De 930 à 1310 vitesse variable
Température de fonctionnement	Int / ext	8-35°C / 0-40°C
Tension (50 Hz)	V	Mono 230
Intensité	A	11.5
Consommation Electrique	W	2600
Longueur liaison hydraulique		5 à 30 mètres
Longueur tuyaux maximum	m	30 m avec 10m max dénivelé
Poids (unité principale / extérieur)	kg	117 / 18.5
Dimensions unité principale (unité extérieure)	L x P x H (cm)	85 x 42x 107 (56 x 31 x 52)
Réfrigérant (poids)		R407C (0.88 kg)
Niveau sonore à 3 m unité principale / extérieur	dB(A)	49 à 56 / 52
Degré IP (unité principale / extérieure)		IP20 / IP54

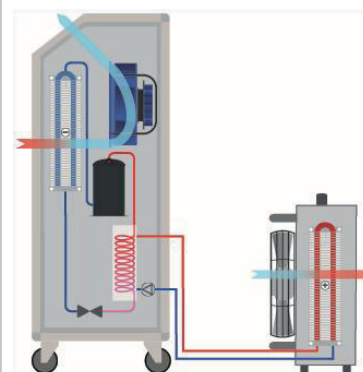

Flexibles de 5 ou 15 mètres



Housse de protection

polypoies

www.polypoies.com

info@polypoies.com

Siège : ZA Les Tuileries, rue la Morandière, 33 185 Le Haillan - T. 05 56 34 44 41 - F. 05 56 34 18 33

BORDEAUX - LILLE - LYON - MARSEILLE - NANCY - NANTES - PARIS - TOULOUSE