


DESHUMIDIFICATEUR MOBILE INDUSTRIEL

CFT2.0D

Equippé de roues robustes et d'une poignée de transport amovible, le déshumidificateur industriel CFT2.0D (capacité de 50 L/jour maxi) est destiné aux applications demandant une grande mobilité et des performances importantes : chantiers BTP et second oeuvre, bureaux, salles de réceptions, sous-sols, gymnase, entrepôts.

Le CFT2.0D maintient automatiquement le niveau d'humidité réglé par l'utilisateur entre 30% et 90%. L'affichage indique l'humidité actuelle et la température ambiante.

BTP | INDUSTRIES | SERVICES

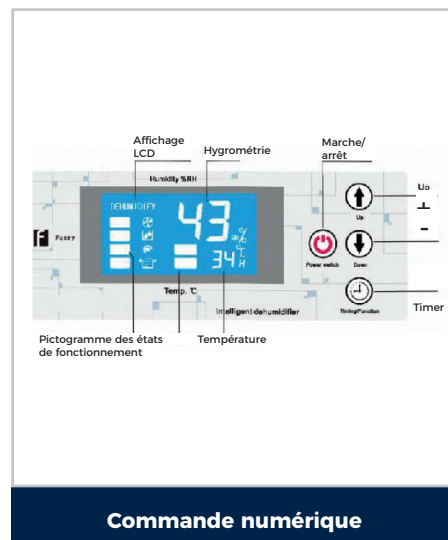

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		CFT2.0D
Recommandé pour une surface max	m ²	30 à 200
Capacité de déshumidification à 30°C et 80% HR	l/24h	50.4
Capacité de déshumidification à 27°C et 60% HR	l/24h	31.2
Tension (50 Hz)	V	Mono 230V
Plage de température de fonctionnement		10 à 38°C
Intensité max (35°C/90%RH)	A	4,2
Puissance absorbée max (35°C/90%RH)	W	970
Débit d'air	m ³ /heure	350
Niveau sonore	1m - dB (A)	48
Dimensions	L x l x H (cm)	55 x 50 x 82.5
Poids	kg	40
Réfrigérant	R290	230 g
Pompe de relevage		non
Bac à condensation		oui

Il dispose d'une interface utilisateur numérique facile à utiliser :

- Affichage des différents états de fonctionnement.
- Affichage de l'humidité actuelle et de la température.
- Timer programmable de 1h à 24h.

Le CFT2.0D dispose d'un compresseur à vis, d'une fonction de dégivrage automatique, des sécurités HP et BP ainsi que d'une sécurité de prévention des surchauffes du compresseur. Il est équipé d'un cordon d'alimentation de 2 mètres. Le déshumidificateur s'arrête lorsque le bac de condensation est plein. Option incluse : tuyau d'évacuation gravitaire des condensats.