

RAFRAICHISSSEUR D'AIR INDUSTRIEL

GAMME KM


La gamme KM des rafraîchisseurs d'air comporte 3 modèles de 22000 à 35000 m³/h qui vous permettront de rafraîchir des locaux de grands volumes. Consommation en eau et électricité minime. Idéal pour l'industrie et l'événementiel en alternative à la climatisation industrielle.



KM22 C (haut)



KM35 C

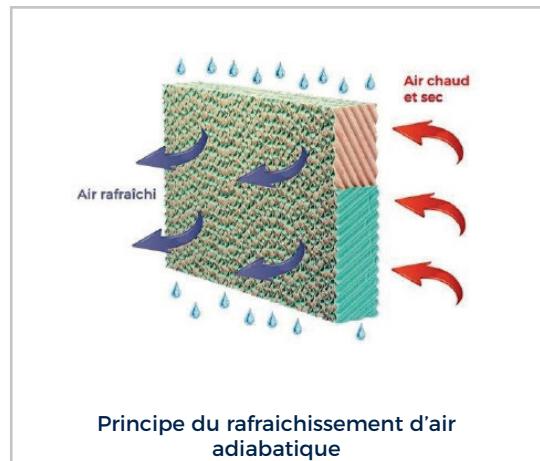

De série : Panneau cellulose haut rendement, pré-filtres lavables, télécommande radio ou filaire, purge automatique programmable, vitesse variable, arrêt automatique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	KM22C	KD25C	KM32A	KM32C	KM35C
Sortie d'air	Par le haut	Par le haut	Par le bas	Par le haut	Par le haut
Débit d'air nominal m ³ /h	22 000	25 000		32 000	35 000
Débit d'air sous 100 Pa (m ³ /h)	17 500	19875		28 500	31150
Tension	Mono 230V			Tetra 400V	
Intensité	6.5 A	8 A		4.4 A	6.8 A
Consommation Electrique	1.5 kW	1.6 kW		3 kW	
Pression disponible			75-175 Pa		
Consommation eau*	De 40 à 70 litres/heure		De 50 à 100 litres/heure		
Poids (à vide/en charge)	88 kg / 142 kg	90 kg	93 kg / 147 kg	94kg / 148 kg	120 kg
Encombrement (m)	1.22 x 1.22 x H1.12		1.22 x 1.22 x H1.15		1.22 x 1.22 x H.1.32
Volume réserve d'eau	40 litres	35 litres		40 litres	



Réseau galva isolé de départ, coude et grille de soufflage.
Fabrication sur mesure
Etude sur demande



Chassis mobile avec roulettes