RAFRAÎCHISSEMENT D'AIR

Installation d'un rafraichisseur d'air **MC 08** au sein d'un centre de tri et d'un garage. **Le principe du rafraichisseur :** l'air chaud et sec de l'extérieur est aspiré par un ventilateur à travers une membrane en cellulose qui est constamment humidifiée par de l'eau. L'air est ainsi rafraîchi. Le gain peut aller jusqu'à 15°C !

INDUSTRIE

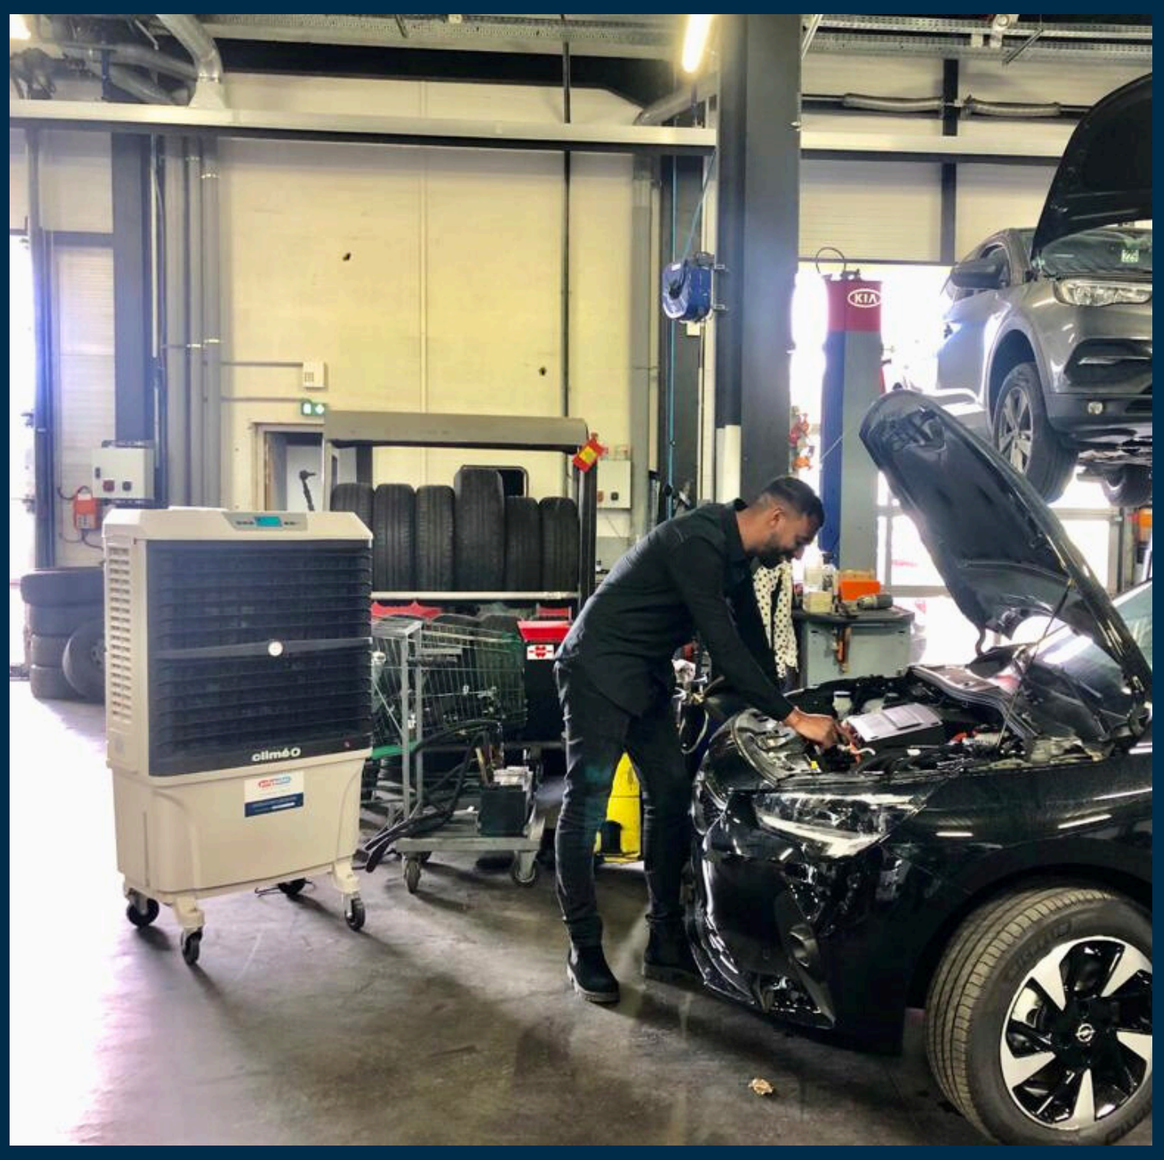

polypoles